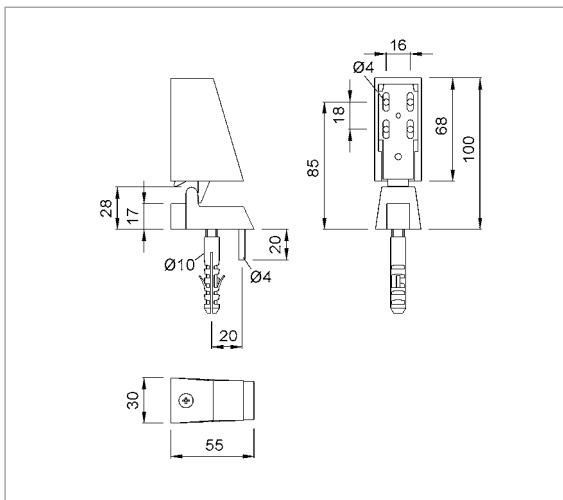


KWS 1013..

mit Befestigungsmaterial

Gehäuse und Bodenkloben aus Aluminium oder Messing, weitere Metallteile aus Stahl verzinkt, Falle aus Kunststoff, Puffer aus Gummi, schwarz

Zum Höhenausgleich empfehlen wir die zusätzliche Verwendung der Unterlage **1555..** (5 mm) bzw. **1556..** (10 mm).

Funktion

Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum Feststellen oder Lösen. Bei sich nachträglich hebenden oder senkenden Türen kann die Funktion des Feststellers durch eine einfache Verstellmöglichkeit neu eingestellt werden.

Montage

Der Feststeller-Mechanismus wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit vier Schrauben an der Tür befestigt, das Feststeller-Gehäuse aufgesteckt und mit einer Schraube gesichert. Der Bodenkloben wird an entsprechender Stelle auf den Boden geschraubt. Ein zusätzlicher Stift in den Boden eingelassen, verhindert ein Verdrehen des Bodenklobens. Anschlaganleitung und Bohrschablone liegen jeder Einzelverpackung bei.

Standardausführung

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
dunkelbraun einbrennlackiert	.10
farbig pulverbeschichtet	.70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.33
Edelstahl Effekt eloxiert	.35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.37

Messing

matt	.62
vernickelt	.63
poliert	.66

VE	1 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,240 kg
Messing	0,460 kg

Verwendung

Max. Türgewicht ca.	50 kg
Abzugskraft	100 N

KWS 1555..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1556..

Unterlage 10 mm hoch

Standardausführung

siehe **1013..**

VE	1 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,015 kg
Messing	0,045 kg

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 1013	.03