

Rastex 25




- Die Raststufen in der Spannkurve und die sägezahnartige Außenrastung verhindern ein selbstständiges Lösen des Exzenters
- Immer zentrischer Anzug des Dübels
- Das Rückdrehmoment ist dreimal höher als bei vergleichbaren Exzenterbeschlägen
- Ohne Abdeckrand
- Zinkdruckguss

Seitenverweis:


- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschine, siehe Seite 1066 - 1067

Bestell-Nr.	VE
0 013 116	1/200 St.


Innen- und Außenrastung-
...denn doppelt hält besser!

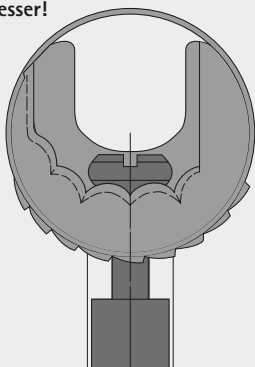


Bohrmaß A =
Spannmaß + 9 mm

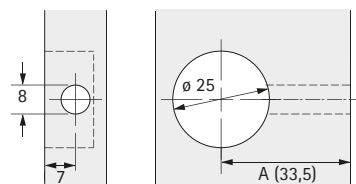

Dübel-Mitte von
Unterseite Boden



Abdeckkappen für Rastex 25



► Kunststoff

Farbe	Bestell-Nr.	VE
1 weiß	0 013 117	1/200 St.
2 braun	0 013 118	1/200 St.
3 beige	0 025 056	1/200 St.
4 schwarz	0 070 711	1/200 St.