



Schließblechübersicht PVC Profile Nutmittenlage 9 mm




Artikel für den Einsatz in PVC-Fenstern
mit 12 mm Falzlufthöhe

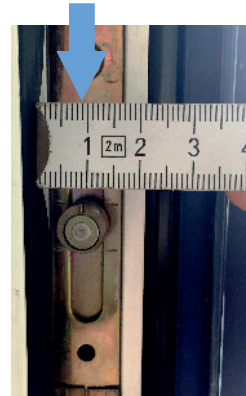

Nutmittenlage bestimmen:

Messen Sie von der Kante der Fensterdichtung
(nicht zusammendrücken) bis zur Mitte / Achse
der Fensterverriegelung des Beschlages.


Ein wichtiger Hinweis, es gibt nur 2 mögliche
Maße entweder 13 mm oder wie hier im Beispiel **9 mm**

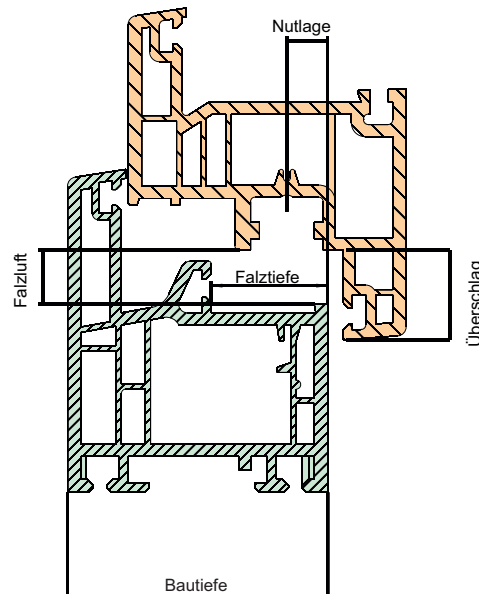

Schließblechübersicht PVC Profile Nutmittenlage 9 mm


**Bowater;
Rehau Brillant;
Roplasto System 6001MD;**

Schließblech.SBS.K.9/39
Formteil WSK39
Nr..35




**Thyssen Compact;
Thyssen System MD;**

Schließblech.SBS.K.9/92
Formteil WSK1
Nr.38




KBE

Schließblech.SBS.K.105
Formteil WSK105
Nr.41




Kömmerling

Schließblech.SBS.K.9/44
Formteil WSK105
Nr.36




**Gealan DD/CD;
Rehau 706;**

Schließblech.SBS.K.9/97
Formteil WSK97
Nr.39




**Brüggmann Euro Golden Linie;
Exte;
Greiner Intertec;
Helling;
Ostermann & Scheiwe Compress B
Pural P005;**

Schließblech.SBS.K.9/B
Formteil WSK1
Nr.42




**Roplasto Schrägfalz;
Selecta;
Veka Softline,
Veka Matrix58**

Schließblech.SBS.K.9/52
Formteil WSK52
Nr.37




**Accord System 503;
Brüggmann, Serie 81;
Knipping;
PlusPlan System 80C/75S;
PlusPlan System 56 E30;
Stöckel;
Trocal 900,
Trocal Elegance;**

Schließblech.SBS.K.9/102
Formteil WSK42
Nr.40



Fräsvariante

Schließblech.SBS.K.9/F
Nr.43



Unterfütterung; Adapter

Unterfütterung.SBS.K.9/52
Unterfütterung.SBS.K.9/44
Adapter.SBS.9/102
Adapter.SBS.9/92
Adapter.SBS.9/52
Adapter.SBS.9/39

Nr.44

ohne Abbildung