


Planet US → 8 x 30 mm | ↓ 20 mm | ≤ 48 dB



Wichtige Merkmale

- Für besonders **schmale** Türen
- Dichtungshöhe bis **↓ 20 mm**
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bis **≤ 48 dB**
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Türe unten anpassbar ohne Demontage
- Einseitige und geräuschlose Auslösung, Flüsterdichtung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefer / welligem Boden
- Für 1- und 2-flügelige Türen
(passt an der Treibriegelstange / am Kantriegel vorbei)
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Kein mühsames Silikon schneiden an den beiden Enden
- 7 Jahre Garantie



Ausführungen / Optionen

- Planet US → **RD** ≤ 48 dB, rauchdicht
- Planet US → **FH+RD** ≤ 48 dB, feuerhemmend und rauchdicht
- Option **Schiebetür** ≤ 48 dB
- Option **Schräglippe** ≤ 48 dB, bis **↓ 24 mm**, für wellige Böden
- Sonderausführungen auf Anfrage

Türarten mit Planet US





Weitere Funktionen




Technische Daten

Material des Profils	Aluminium, → 8 x 30 mm
Nutgröße	8,1 mm breit und 30,5 bis 40 mm tief
Dichtungsprofil	hochwertiges Silikon oder hochwertiges selbstverlöschendes Silikon
Dichtungshöhe	bis ↓ 20 mm
Schalldämmwert	bis ≤ 48 dB bei Luftabstand 7 mm
Hubregulierung	am Auslösestift mit 3 mm Inbus-Schlüssel
Lagerlängen	460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335, 1460, 1585 mm
Sonderlängen	auf Anfrage bis 6000 mm für Flügel- und Schiebetüren
Auslösung	einseitig bandseitig
Kürzbar	max. 125 mm
Befestigung	seitlich mit Edelstahl-Befestigungswinkel und -schrauben
Auflaufplättchen	Edelstahl, zum Einschlagen, 20 x 20 mm
Prüfzeugnisse	auf Anfrage

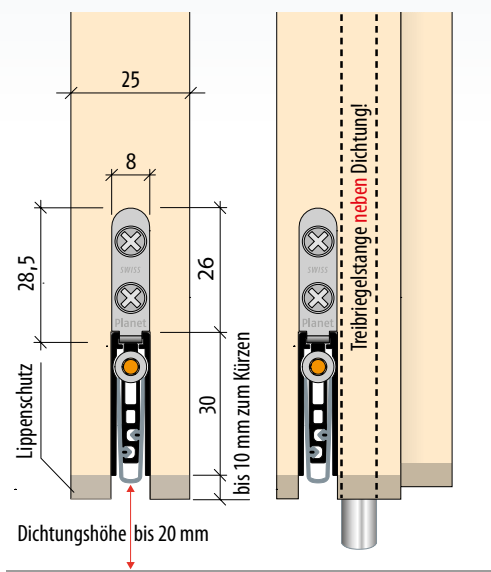





Planet US-Profil mit Haltewinkel für Holz



Planet US mit Haltewinkel für Holz, Auslöseseite

**Option:** Planet US mit Haltewinkel für Holz, Schräglippe

Planet Montageset TW/US für Holztüren (Standard)

**Option:** Planet US-Profil mit Haltewinkel für Metall**Option:** Planet US mit Haltewinkel für Metall, Auslöseseite**Option:** Planet US mit Haltewinkel für Metall, Schräglippe für wellige Böden**Option:** Planet Montageset TW/US für Metalltüren

Bestellangaben

Planet US → RD ≤ 48 dB
inkl. Planet Montageset TW/US

Artikel-Nr. 23xxx*

Planet US → FH+RD ≤ 48 dB
inkl. Planet Montageset TW/US

Artikel-Nr. 24xxx*

* xxx = Profillängen siehe Preisliste

Zubehör | Optionen

Schiebetür

Artikel-Nr. 900908

Planet Montageset TW/US für Holz,
inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben und
Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)

Artikel-Nr. 900669

Planet Montageset TW/US für Metall,
inkl. 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben und
Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl)

Artikel-Nr. 900671

Planet Auflaufplättchen
Typ 1 (Edelstahl); Optional Typ 2/3/4/5
→ siehe Kapitel Zubehör | Option

Artikel-Nr. 900014

Planet auf Fixmass schneiden

Artikel-Nr. 900200

Schräglippe (≤ 48 dB, bis ↓ 24 mm)
DIN L oder DIN R

siehe Preisliste,
Optionen / Zuschläge

Ausschreibungstext

**Planet US → RD (rauchdicht)** ≤ 48 dB

Automatische Türabsenkndichtung **Planet US → RD** ≤ 48 dB, für Schall- und Rauchschtüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis ↓ 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus Silikon. Profil aus Aluminium → 8 x 30 mm.

Ausschreibungstext

**Planet US → FH+RD (feuerhemmend + rauchdicht)** ≤ 48 dB

Automatische Türabsenkndichtung **Planet US → FH+RD** ≤ 48 dB, für schall-, rauch- und feuerhemmende Türen, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefe Boden, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis ↓ 20 mm, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus selbstverlöschendem Silikon. Profil aus Aluminium → 8 x 30 mm.