



■ Liverpool - E1313G/55


duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Halbgarnitur ohne Schlüsselrosette für Profiltüren:

- Lagerung: gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Profilvollstift (bei Vierkant 8 mm) oder -Spreizstift (als Halbgarnitur auf der Innenseite der Außen-/Wohnungsabschluss-Tür)
- Unterkonstruktion: Zamak
- Befestigung: verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen)



Beschreibung			F69		F77-R		P.E.	Krt.
			Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Halbgarnitur	8		273823 37,23	2905217 71,77			2	12
	10		2904839 38,63	2905292 73,57			2	12

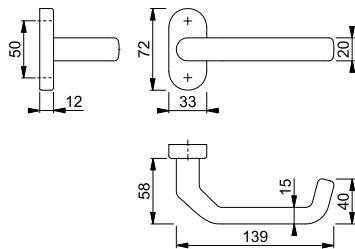

Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.

Resista®

Für die Montage wird ein Vollvierkantstift 10 mm (S.951) oder ein Profilverstift 8 mm (S.953) benötigt.

Bei der Montage als Halbgarnitur auf der Innenseite der Haus- oder Wohnungsabschluss-Tür wird ein Spreizstift (S.954) benötigt.

Befestigungsmaterial: Blindsteckmuttern (für Aluminiumtüren) und Spreiznocken (für Kunststofftüren) siehe S. 990.

Passende Schlüsselrosette E55S siehe S. 327.

■ Liverpool - M554/3357N/1313G


duraplus®

HOPPE-Messing-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/Abstand	F71		F73		P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	57-62	8/40		2896103 125,98	2896226 125,98			1	5
	67-72	8/40		2896197 125,98	2896293 125,98			1	5

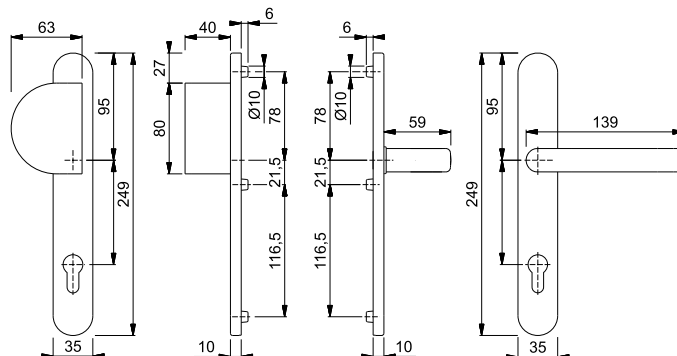

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .