



■ Liverpool - 554/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:



- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	57-62	8/40	 92	2895303 76,61	2895320 88,15	2895346 76,61	2895371 76,61	1	5
	67-72	8/40	 92	2895311 76,61	2895338 88,15	2895362 76,61	2895389 76,61	1	5

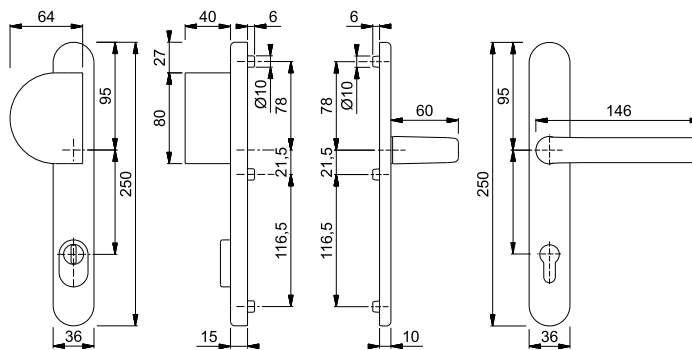

Schrauben- und Befestigungs-
Sets für Sondertürdicken siehe ab
S.962 .

8



■ Liverpool - 538G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:



- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	57-62	8/40	 92	2895223 76,61	2895240 88,15	2895266 76,61	2895282 76,61	1	5
	67-72	8/40	 92	2895231 76,61	2895258 88,15	2895274 76,61	2895291 76,61	1	5

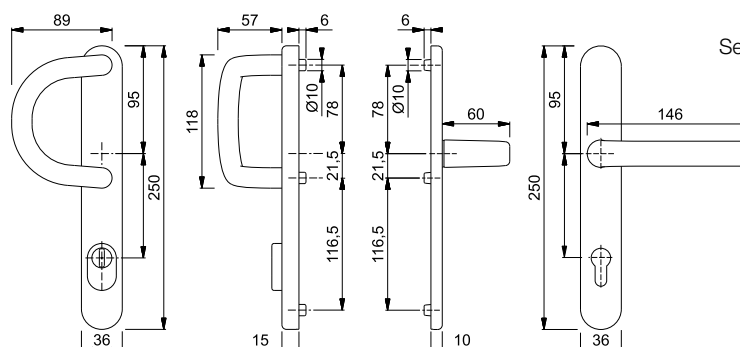

Schrauben- und Befestigungs-
Sets für Sondertürdicken siehe ab
S.962 .