

■ Liverpool - 86G/3359ZA/3357N/1313G ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)			92	2895434	2895469	2895485	2895506	1	5
				76,61	88,15	76,61	76,61		
				2895451	2895477	2895493	2895514	1	5
				76,61	88,15	76,61	76,61		

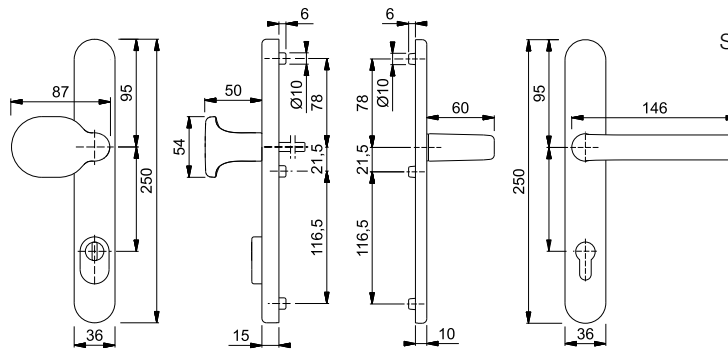

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .

■ Liverpool - 1313G/3359ZA/3357N ES1 (SK2)

duraplus®




HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Türgriff-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: gekröpfte Türgriffe fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Türgriff-Garnitur (Griff/Griff)			92	2895522	2895602	2895629	2895688	1	5
				76,61	88,15	76,61	76,61		
				2895557	2895611	2895653	2895717	1	5
				76,61	88,15	76,61	76,61		

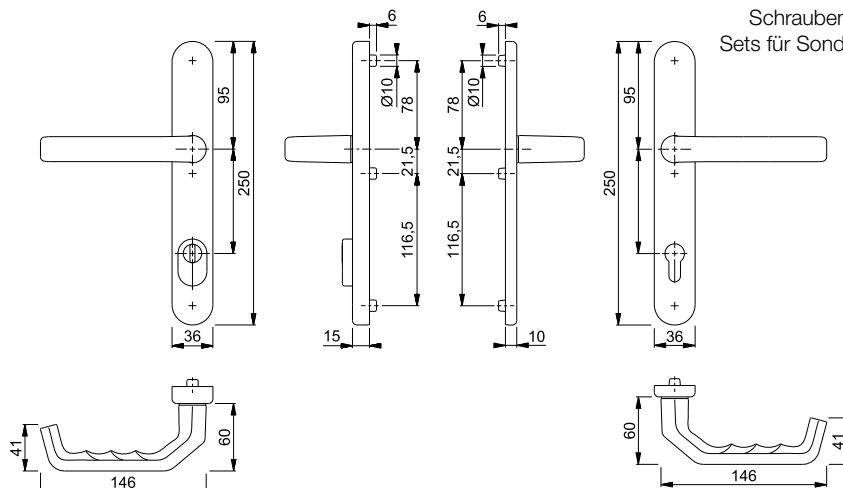

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .