



### ■ Liverpool - 554/3358/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Griffplatte fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Griffplatte/Griff)	57-62	8/40		92 <b>2894781</b> <b>58,75</b>	2894802 <b>67,58</b>	2894829 <b>58,75</b>	2894845 <b>58,75</b>	1	5
	67-72	8/40		92 2894790 <b>58,75</b>	2894811 <b>67,58</b>	2894837 <b>58,75</b>	2894853 <b>58,75</b>	1	5

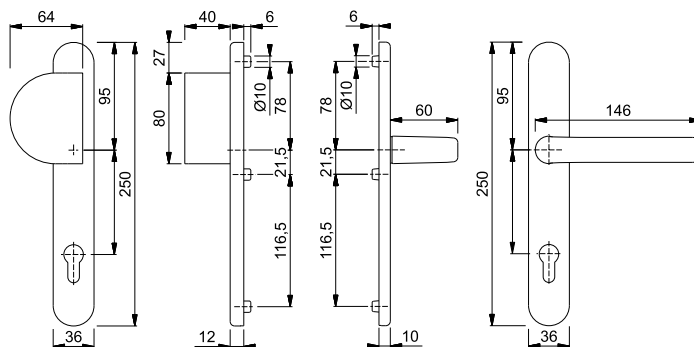

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .

8



### ■ Liverpool - 538G/3358/3357N/1313G ES1 (SK2)


duraplus®

HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur für Profiltüren:

- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen gekröpfter Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Unterkonstruktion: außen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich; innen Zamak; Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€		
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	57-62	8/40		92 <b>2894618</b> <b>58,75</b>	2894677 <b>67,58</b>	2894731 <b>58,75</b>	2894757 <b>58,75</b>	1	5
	67-72	8/40		92 2894669 <b>58,75</b>	2894685 <b>67,58</b>	2894749 <b>58,75</b>	2894765 <b>58,75</b>	1	5

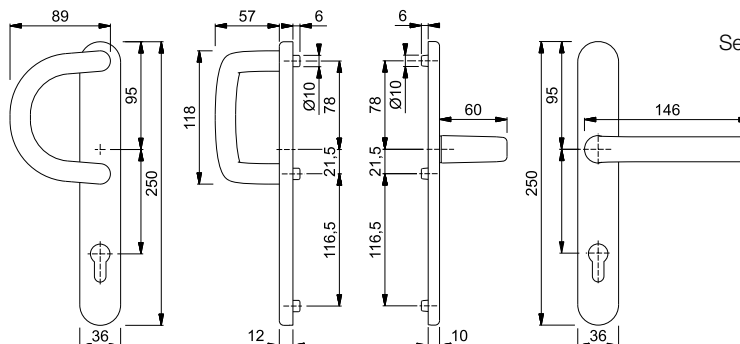

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .