



Luxembourg - 513G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:



- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen Stoßgriff fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Vollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Stoßgriff/Griff)	57-62	8/40		92	1775959 88,20	1775941 101,41	1775967 88,20	1775975 88,20	1	5
	67-72	8/40		92	2202167 88,20	2202175 101,41	2202191 88,20	1994625 88,20	1	5

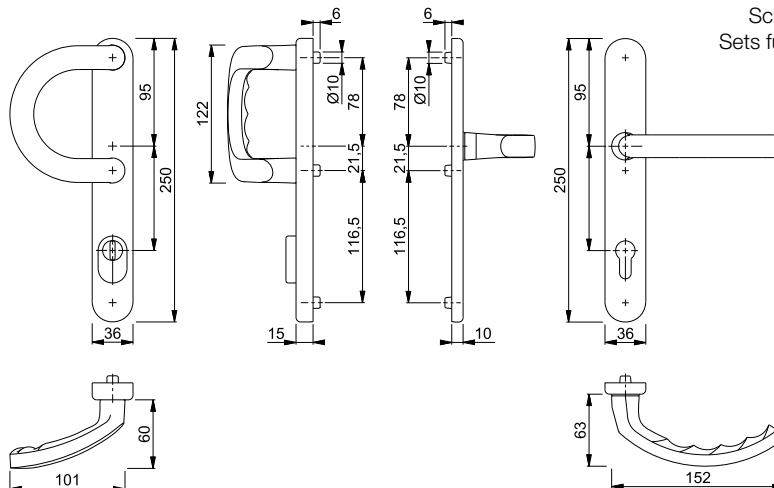

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .

8



Luxembourg - 86G/3359ZA/3357N/1500 ES1 (SK2)

duraplus®


HOPPE-Aluminium-Schutz-Schmalschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Profiltüren:



- geprüft nach **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6



Beschreibung			Lochung/ Abstand	F1-2	F9	F8707	F9016	P.E.	Krt.	
				Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€	Art.-Nr./€			
Wechsel-Garnitur (Knopf/Griff)	57-62	8		92	1775916 88,20	1775908 101,41	1775924 88,20	1775932 88,20	1	5
	67-72	8		92	2202204 88,20	2202221 101,41	2202239 88,20	2202255 88,20	1	5

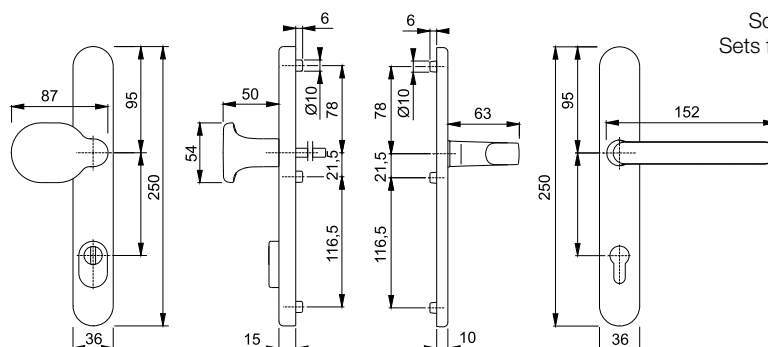

Schrauben- und Befestigungs-Sets für Sondertürdicken siehe ab S.962 .