


F0500N

Stabiles Fenster-Zusatzschloss in Fenstergriff-Optik

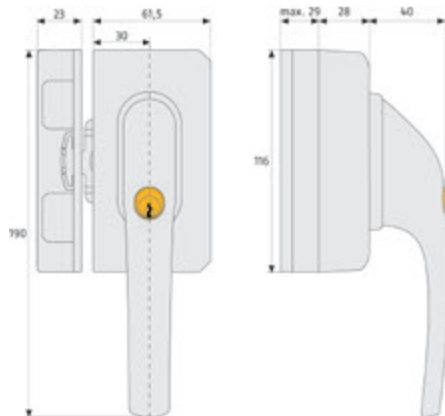

Einsatz und Anwendung

- Basisschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs mit Sperrbügel
- Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff
- Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Öffnen mit dem Schlüssel nur bei Totalverriegelung notwendig
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS-Produkten

Technologie

- VdS-angewiesen, DIN-geprüft (DIN 18104-1)
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkallender Riegel
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Stabile Mauerverankerung des Schließkastens
- Inkl. zwei Schlüssel
- Dornmaß 30 mm



Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Ausführung	Farbe	Schließung	Level	VE	UVP € inkl. MwSt.
F0500N B AL0089	71 322 4	09		braun	AL0089	10	1	131,50
F0500N B AL0125	71 323 1	09		braun	AL0125	10	1	131,50
F0500N B AL0145	71 324 8	09		braun	AL0145	10	1	131,50
F0500N B AAL0006	71 320 0	09		braun	AAL0006	10	1	131,50
F0500N B AAL0054	71 321 7	09		braun	AAL0054	10	1	131,50
F0500N W AL0089	71 328 6	09		weiß	AL0089	10	1	131,50
F0500N W AL0125	71 329 3	09		weiß	AL0125	10	1	131,50
F0500N W AL0145	71 330 9	09		weiß	AL0145	10	1	131,50
F0500N W AAL0006	71 326 2	09		weiß	AAL0006	10	1	131,50
F0500N W AAL0054	71 327 9	09		weiß	AAL0054	10	1	131,50
Bohrschablone F0500	08225 2	00					1	
Aufpreise:								
gl. lt. Muster								