


Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar

Technologie

- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: dickschichtpassiviert, hohe Korrosionsbeständigkeit
- Abstände zwischen den Querstreben: ca. 118 mm

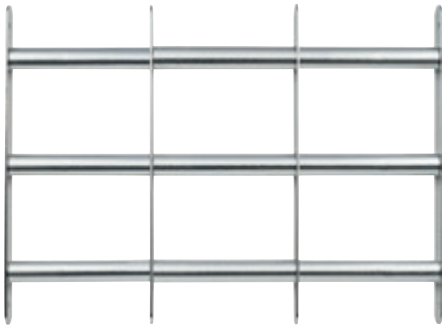

FGI5450



FGI5300

FGI7300

FGI7450

FGI7600

Artikel- bezeichnung	EAN 4003318	Art.- Grp.	Empfohlen für Fensterlaibungsbreite mm	Höhe mm	VE	UVP € inkl. MwSt.
FGI5300 500-650x300	73429 8	09	500-650	300	1	39,95
FGI7300 700-1050x300	73430 4	09	700-1050	300	1	44,50
FGI5450 500-650x450	73431 1	09	500-650	450	1	52,50
FGI7450 700-1050x450	73432 8	09	700-1050	450	1	61,95
FGI7600 700-1050x600	73433 5	09	700-1050	600	1	78,50