





Lichtverteilungsdiagramm 60° - im schwarzen Raum gemessen

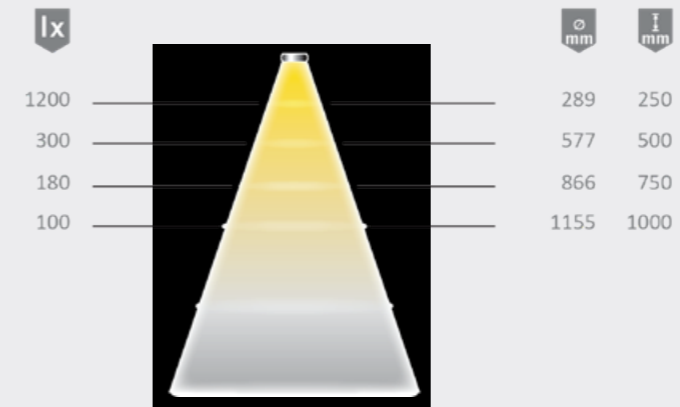

Lichtbox

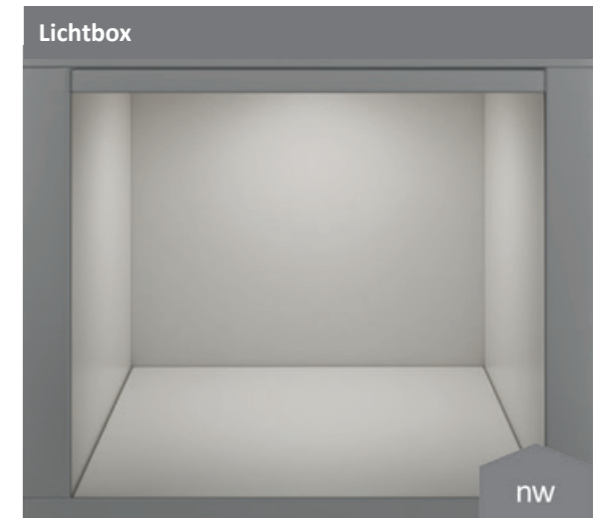

## AddLite

### Produktvorteile

- ▶ Hochwertige Aluminiumprofileuchte
- ▶ Integrierte Kabelführung

### Produkteigenschaft

- ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung
- ▶ Nachrüstbar

### Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Nischen
- ▶ Vitrinen

### AddLite

	NeutralWeiß
Aluminium	34 246 01
Schwarz	34 246 05

### Zubehör

Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01

### Technische Details



Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium/ Schwarz
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß
Farbwiedergabe:	> 80 Ra
Lichtstrom:	170 lm
Effizienz Leuchte:	70 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	90 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 2,4 W
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

### Montagezeichnung

