



ChannelLine D2

Produktvorteile

- ▶ Hochwertiges tiefes Ein-/Aufbauprofil
- ▶ Zum flächenbündigen Einlassen
- ▶ Abdeckung von oben aufsteckbar oder seitlich einschiebbar

Produkteigenschaft

- ▶ Homogene Lichtlinie mit Versa Inside ab 120 LED/m bei opaler Abdeckung
- ▶ Breiter Abstrahlwinkel von ca. 90°

Anwendung

- ▶ Flächenbündig in Oberböden
- ▶ Nachrüsten in Nischen
- ▶ Spiegelrahmenbeleuchtung

Bestellhinweis

- ▶ Verwendung von Einspeisern und Verbindern im Profil möglich
- ▶ Zur Steigerung der Leuchtkraft können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden


ChannelLine D2

	Alu / Opal	Schwarz / Opal
2500 mm	55 870 51	55 870 55
2500 mm (10er Set)	55 870 61	55 870 65
3000 mm	55 870 02	55 870 22
3000 mm (10er Set)	55 870 06	55 870 26
Endkappe (2er Set) Lackiert	25 774 01	25 774 05

Zubehör


	1 Stück	10 Stück
Klebeband doppelseitig, 16x0,5 mm	36 261 02	-
Abdeckprofil Dunkel 2500 mm	25 787 97	25 787 61
Abdeckprofil Dunkel 3000 mm	25 787 99	25 787 62

Technische Details

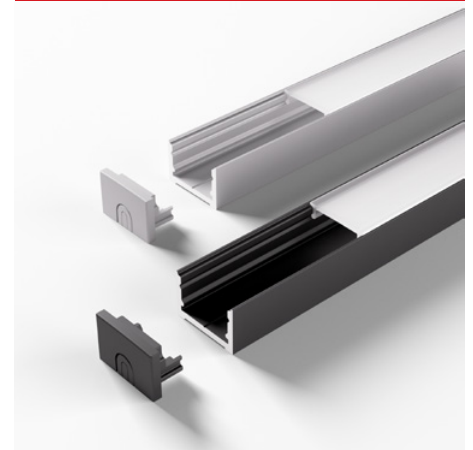

Empfohlen für:

- Versa Inside 600
- Versa Inside 1200
- ChannelLine Sensoren
- Versa Inside MaxiColor



Montagezeichnung

