



InnoLine

Produktvorteile

- ▶ Schubkastenbeleuchtung
- ▶ Keine Dunkelzonen
- ▶ Integrierter Infrarot-Sensorschalter

Produkteigenschaft

- ▶ Nachträglich ins Möbel integrierbar
- ▶ Individuell kürzbar

Anwendung

- ▶ Schubkästen und Auszüge

Bestellhinweis

- ▶ Kabelkanal bei Bedarf separat bestellen
- ▶ MultiWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich

InnoLine

	MultiWhite
200-600 mm (max. 2,9 W)	34 230 31
200-900 mm (max. 4,3 W)	34 230 32
200-1200 mm (max. 5,8 W)	34 230 33

Zubehör

Basic Controll MultiWhite	30 775 01
Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
Kabelkanal selbstklebend 1000 mm, weiß	36 238 01
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40


Technische Details



12 V

Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Aluminium
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	MultiWhite
Farbwiedergabe:	> 90 Ra
Lichtstrom:	144 lm/m
Effizienz Leuchte:	30 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	100 lm/W
Sensorreichweite:	3-50mm
Leistungsaufnahme:	max. 4.8 W/m
Dimmbar:	Nein
Halbwertswinkel:	50°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	2500 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 50° - im schwarzen Raum gemessen

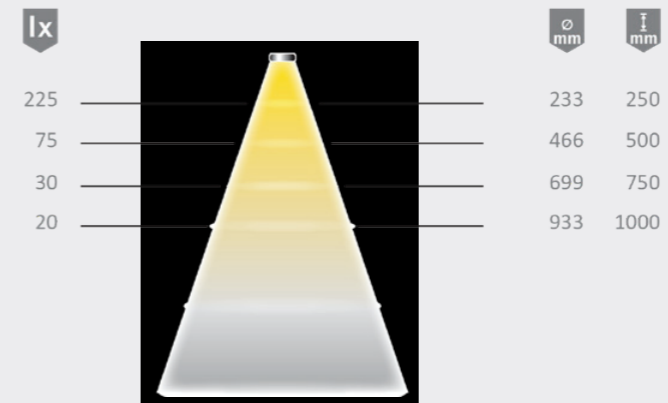

Montagezeichnung Individuell kürzbar

