



LitePanel 68

Produktvorteile

- ▶ 100 % homogene Leuchtfläche
- ▶ Geringe Einbautiefe
- ▶ Moderne Leuchte im zeitlosen Design

Produkteigenschaft

- ▶ Breitstrahlend ohne Schattenbildung
- ▶ Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser
- ▶ Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe

Anwendung

- ▶ Regale
- ▶ Vitrinen
- ▶ Küchennischen

Bestellhinweis

- ▶ MultiWhite Steuerung zur Farbeinstellung erforderlich
- ▶ Bei direktem Anschluss einer MultiWhite Leuchte an ein EVG ist die Lichtfarbe XtraWarmWeiß; bei Verwendung des Adapters ist die Lichtfarbe Kaltweiß


LitePanel 68

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
Edelstahl-Optik	32 348 39	32 348 39	32 348 19	32 348 09
Schwarz	32 348 35	32 348 35	32 348 15	32 348 05

Zubehör

Anbaugehäuse LitePanel 68 eds	36 790 19
Anbaugehäuse LitePanel 68 sw	36 790 15
Dekoaufkleber Chome glänzend (6er Set)	26 074 04
Dekoaufkleber Gold Chrome (6er Set)	26 074 06
Dekoaufkleber Gold Metallic (6er Set)	26 074 02
Dekoaufkleber Kupfer gebürstet (6er Set)	26 074 01
Dekoaufkleber Silber Chome (6er Set)	26 074 05
Dekoaufkleber Weiß glänzend (6er Set)	26 074 03
Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker (6-fach Verteiler)	31 016 01
M1 3-fach Verteiler 180 mm	36 852 01
M1 6-fach Verteiler 2000 mm	36 125 01
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40


Technische Details




12 V

Leuchtentyp:	Ein-/Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktions-/ Akzentbeleuchtung
Oberfläche:	Schwarz/ Edelstahl-Optik
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß/ XtraWarm/ MultiWhite
Farbwiedergabe:	> 80 Ra
Lichtstrom:	290 lm
Effizienz Leuchte:	67 lm/W
Effizienz Lichtquelle:	84 lm/W
Lebensdauer:	40.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 4,3 W
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	90°
Halbwertswinkel:	60°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Einbaudurchmesser:	68 mm
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 60° - im schwarzen Raum gemessen

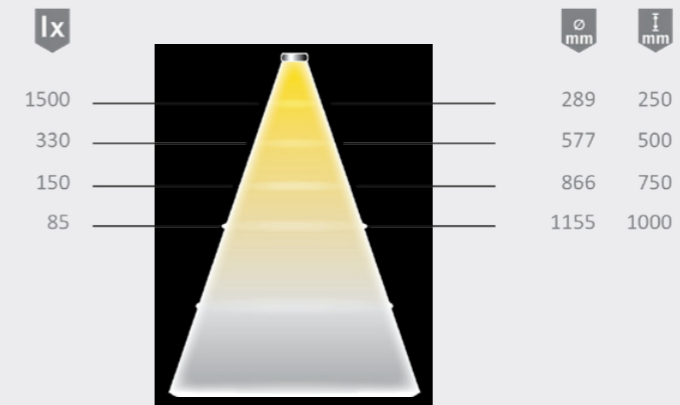

Lichtbox

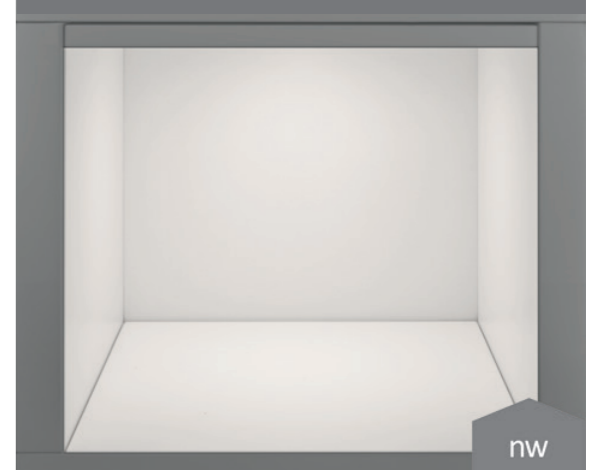

Montagezeichnung

