



Versa Inside 1200

Produktvorteile

- ▶ 33% mehr Licht als der Vorgänger Versa Inside 120
- ▶ 33 % effizienter als der der Vorgänger
- ▶ Gleiche Lichtverteilung wie der Vorgänger

Produkteigenschaft

- ▶ Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung
- ▶ 120 LED pro Meter

Anwendung

- ▶ Ideal für Arbeits- und Funktionsbeleuchtung

Bestellhinweis

- ▶ Zur 10 m und 50 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt
- ▶ Für Lichtfarbe MultiWhite ist MultiWhite Zubehör erforderlich

Versa Inside 1200

	MultiWhite	XtraWarm	WarmWeiß	NeutralWeiß
1200 mm (max. 9,6 W)	56 045 32	56 045 42	56 045 12	56 045 02
3000 mm (max. 24 W)	56 045 33	56 045 43	56 045 13	56 045 03
5000 mm (max. 40 W)	56 045 34	56 045 44	56 045 14	56 045 04
10000 mm (max. 8W/m)	56 045 31	56 045 41	56 045 11	56 045 01
50000 mm (max. 8W/m)	56 045 30	56 045 40	56 045 10	56 045 00

Zubehör


	1 Stück	10 Stück
Einspeiser 130 mm für Abschnitte	36 373 42	
Einspeiser 1800 mm für Abschnitte	36 373 41	
Anlötleitung 130 mm für Abschnitte	39 297 38	
Anlötleitung 1800 mm für Abschnitte	36 248 01	
Direktverbinder	36 373 11	36 373 12
Eckverbinder	36 373 01	36 373 02
Flexibler Verbinder 150 mm	36 373 31	36 373 32
Flexibler Verbinder 50 mm	36 373 21	36 373 22
Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker (1-fach + 6-fach Verteiler)	31 002 07	
M1 Verlängerungsleitung 1800 mm	36 768 01	
MultiWhite Farbwechseladapter XW/CW	39 304 40	

Technische Details



Leuchtentyp:	Anbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Weiß
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarbe:	NeutralWeiß/ WarmWeiß/ MultiWhite/ XtraWarm
Farbwiedergabe:	> 90 Ra; R9 > 50/ > 70
Lichtstrom:	1200 - 1400 lm/m
Effizienz Lichtquelle:	max. 175 lm/W
Lebensdauer:	50.000 h (L80/B10)
Leistungsaufnahme:	max. 8 W/m
Max. Gesamtlänge am Stück:	4,5 m
Dimmbar:	PWM
Ausstrahlungswinkel:	120°
Halbwertswinkel:	70°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Zuleitung:	1800 mm
Steckverbindung:	Mini-Steckverbindung M1

Lichtverteilungsdiagramm 70° - im schwarzen Raum gemessen

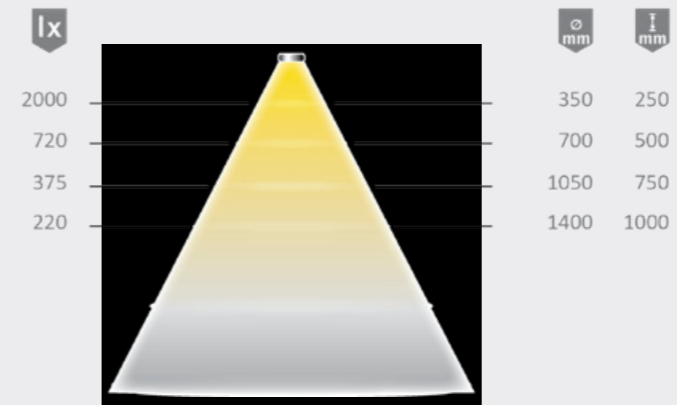

Lichtbox



Montagezeichnung Individuell kürzbar

