

95° Winkel

25 mm Auflage

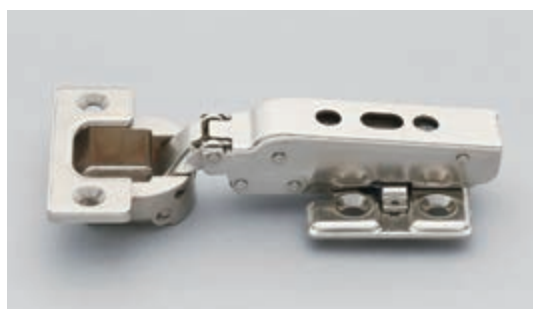
Auflage 21–25 mm
(bei einem Bohrabstand von 8 mm)Topfdurchm. Ø 40 mm / Tiefe der
Bohrung 15 mm / Türstärke 18–30 mmBefestigungsplatte
J95-P6T (S. 368)

Abbildung oben zeigt Topfscharnier und Montageplatte

TOPFSCHARNIER

J95

Artikelnr.	Artikelbez.	Typ	Material	Finish	Gew.	Karton
160-026-905	J95-24/25T	Ohne Zuhaltung	Scharnierarm/Stahl, Topf/Zinklegierung (ZDC)	Nickel	131 g	100 St.
160-026-731	J95-C24/25T	Mit Zuhaltung	Scharnierarm/Stahl, Topf/Zinklegierung (ZDC)	Nickel	143 g	100 St.

■ Merkmale

- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5 - 2,5 mm, vertikal ± 3 mm, Auflage [horizontal] + 0 - 4 mm)
- Schnellmontage


■ Zusätzlich zu bestellen

Montageplatte J95-P6T (S. 368)


SCHARNIERE

TOPFSCHARNIER

● Entwurfszeichnung

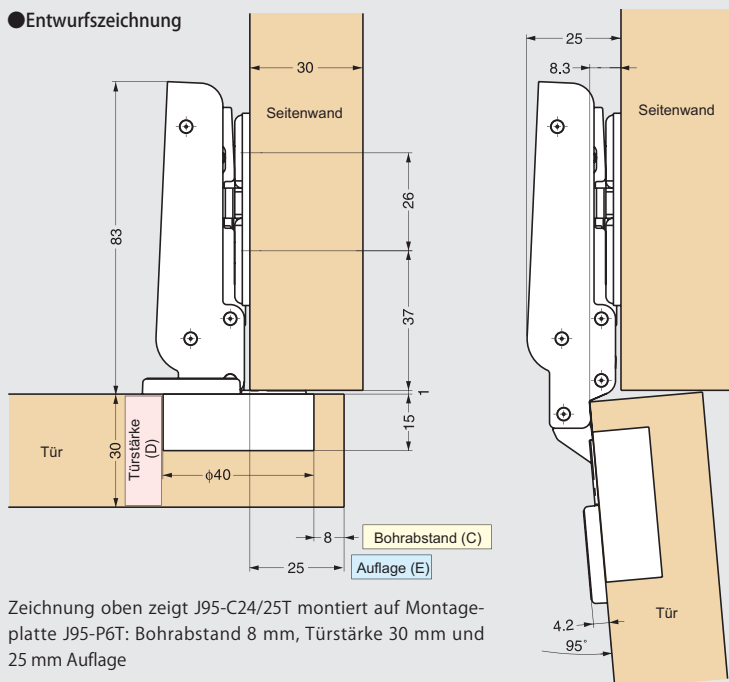

● Geometriedarstellung

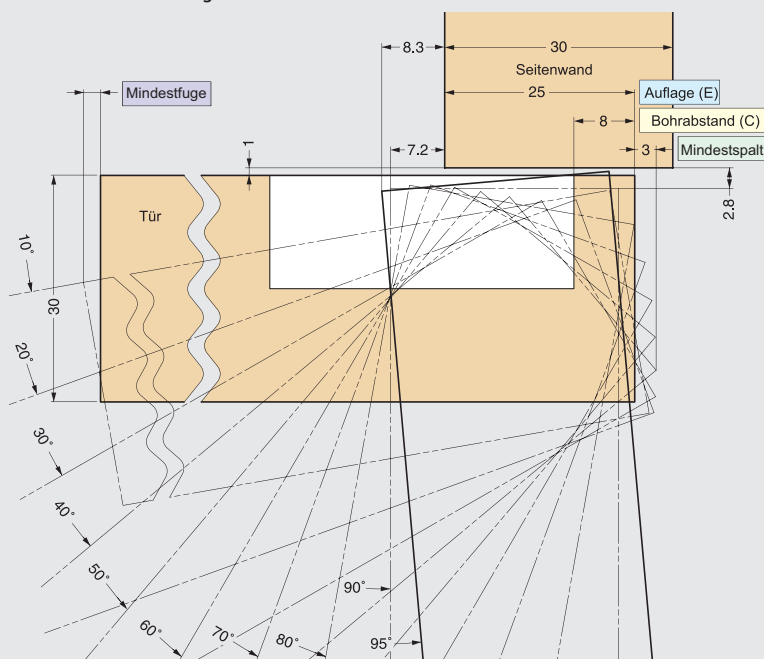

■ Bohrabstand (C)

Bohrabstand (C)	3	4	5	6	7	8
Auflage (E)	20	21	22	23	24	25

Seitenverstellung (-4 mm) durch Seitenverstellungsschraube

■ Öffnungsabstand (O.C.)

Mindestfuge und Mindestspalt sind erforderlich. Mindestfuge und Mindestspalt verändern sich je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Zur Gestaltung von Schränken siehe nachfolgende Tabellen und Darstellung

■ Mindestspalt


Türstärke (D)	Bohrabstand (C)						
	3	4	5	6	7	8	
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0	3,0
32	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4	4,4
34	8,6	8,0	7,5	6,9	6,5	6,0	6,0
Mindestspalt							

Beträgt die Türstärke mehr als 30 mm: siehe Darstellung

■ Mindestfuge

Tür- stärke (D) 30	Türbreite						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,50	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
	Mindestfuge						

■ Abmessungen Ausschnitt

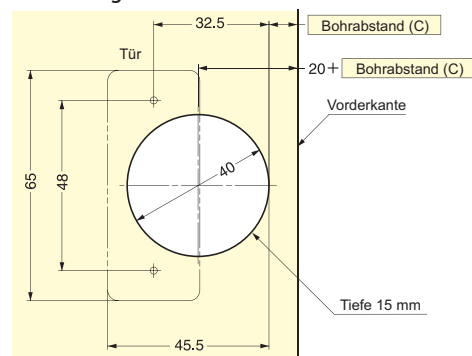

● Empfohlene Schraube

Linsenkopf-Blechschrube o. Holzschraube, Größe 5

■ Türabmessungen und Anzahl der Scharniere

Siehe S. 368