

95° Winkel

16 mm Auflage

Auflage 12–16 mm
(bei einem Bohrabstand von 8 mm)Topfdurchm. Ø 40 mm / Tiefe der
Bohrung 15 mm / Türstärke 18–30 mmBefestigungsplatte
J95-P6T (S. 368)

TOPFSCHARNIER

J95

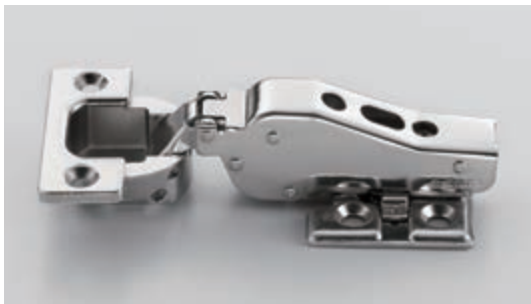


Abbildung oben zeigt Topfscharnier und Montageplatte


■ Merkmale

- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5 - 2,5 mm, vertikal ± 3 mm, Auflage [horizontal] + 0 - 4 mm)
- Schnellmontage

■ Zusätzlich zu bestellen

Montageplatte J95-P6T (S. 368)

● Entwurfszeichnung

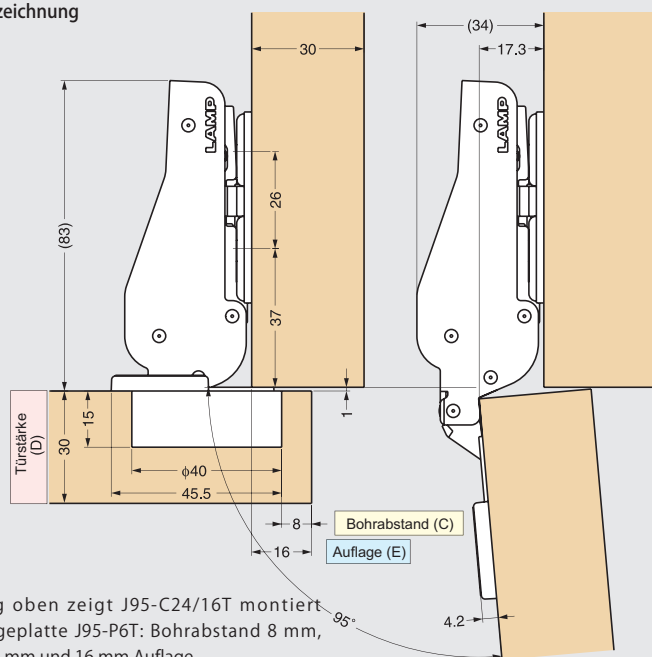

Zeichnung oben zeigt J95-C24/16T montiert auf Montageplatte J95-P6T: Bohrabstand 8 mm, Türstärke 30 mm und 16 mm Auflage

● Geometriedarstellung

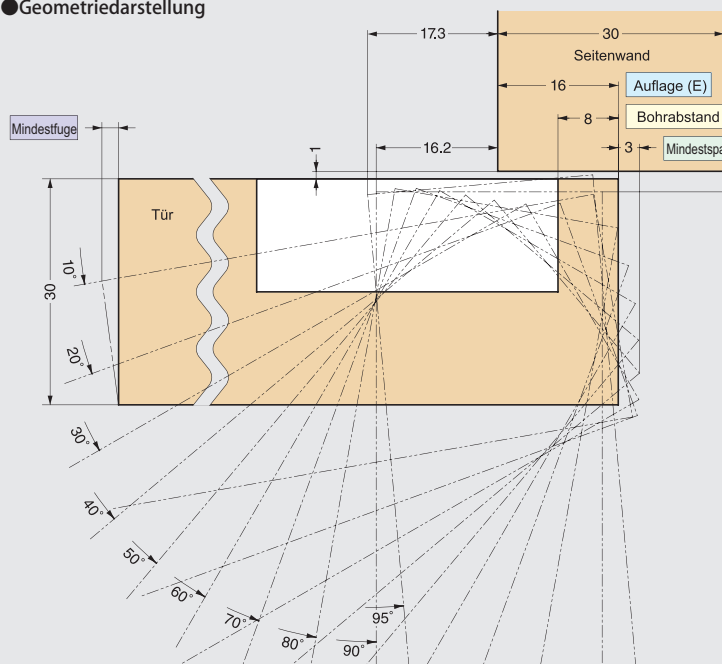


Abbildung oben mit Bohrabstand 8 mm, Türstärke 30 mm, Plattenstärke 30 mm und 16 mm Auflage

■ Bohrabstand (C)

Bohrabstand (C)	3	4	5	6	7	8
Auflage (C)	11	12	13	14	15	16

Seitenverstellung (max. -4 mm) durch Seitenverstellungsschraube

■ Öffnungsabstand (O.C.)

Mindestfuge und Mindestspalt sind erforderlich. Mindestfuge und Mindestspalt verändern sich je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Zur Gestaltung von Schränken siehe nachfolgende Tabellen und Darstellung

■ Mindestspalt


Türstärke (D)	Bohrabstand (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
26	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
28	3,2	2,8	2,5	2,2	2,1	2,0
30	5,0	4,5	4,0	3,6	3,3	3,0
32	6,8	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4
34	8,6	8,0	7,5	6,9	6,5	6,0
Mindestspalt						

Beträgt die Türstärke mehr als 30 mm siehe Darstellung

■ Mindestfuge

Tür- stärke (D) 20	Türbreite						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,50	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
	Mindestfuge						

■ Abmessungen Ausschnitt

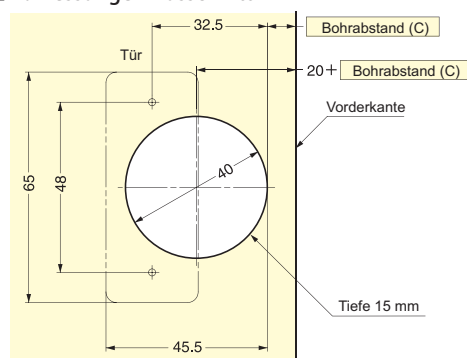

● Empfohlene Schraube

Linsenkopf-Blehschraube o. Holzschraube, Größe 5

■ Türabmessungen und Anzahl der Scharniere

Siehe S. 368