

95° Winkel**Innenliegend**Auflage -4-0 mm
(bei einem Bohrrandabstand von 8 mm)Topfdurchm. Ø 40 mm / Tiefe der
Bohrung 15 mm / Türstärke 18-30 mmMontageplatte
J95-P6T (S. 368)

Abbildung oben zeigt Topfcharnier und Montageplatte

TOPFSCHARNIER**J95**

Artikelnr.	Artikelbez.	Typ	Material	Finish	Gew.	Karton
160-033-660	J95-24/OT	Ohne Zuhaltung	Scharnierarm/Stahl, Topf/Zinklegierung (ZDC)	Nickel	148 g	100 St.
160-033-659	J95-C24/OT	Mit Zuhaltung	Scharnierarm/Stahl, Topf/Zinklegierung (ZDC)	Nickel	160 g	100 St.

Merkmale

- 3-D-Verstellung der Montageplatte (Tiefe + 1,5 - 2,5 mm, vertikal ± 3 mm, Auflage [horizontal] + 0 - 4 mm)
- Schnellmontage

Zusätzlich zu bestellen

Montageplatte J95-6PT (S. 368)

SCHARNIERE

TOPFSCHARNIER

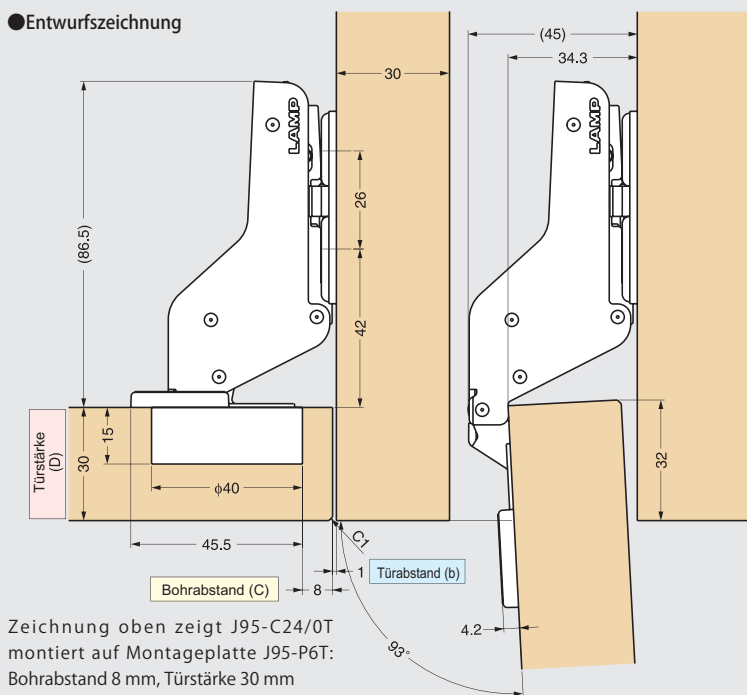
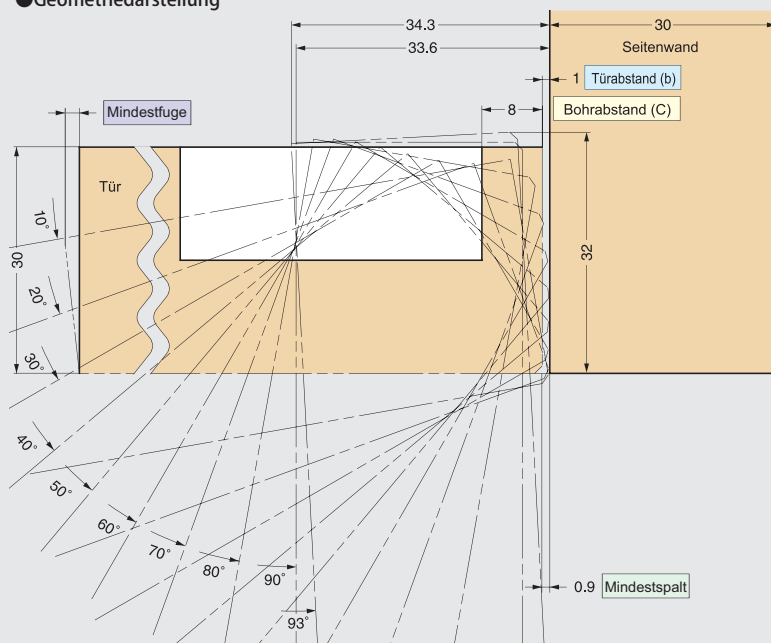
Entwurfszeichnung**Geometriedarstellung**

Abbildung oben zeigt J95-C24/OT mit Bohrabstand 8 mm, Türstärke 30 mm, Stärke Seitenwand 30 mm

Bohrabstand (C)

Bohrabstand (C)	3	4	5	6	7	8
Türabstand (b)	6	5	4	3	2	1

Seitenverstellung (max. -4 mm) durch Seitenverstellungsschraube

Öffnungsabstand (O.C.)

Mindestfuge und Mindestspalt sind erforderlich. Mindestfuge und Mindestspalt verändern sich je nach Türstärke und Bohrabstand (C). Zur Gestaltung von Schränken siehe nachfolgende Tabellen und Darstellung


Mindestspalt

Türstärke (D)	Bohrabstand (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
22	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1
24	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28	1,7	1,1	0,6	0,5	0,5	0,5
30	3,5	2,9	2,3	1,8	1,0	0,9
32	5,4	4,7	4,1	3,6	3,0	2,5
34	7,3	6,6	6,0	5,4	4,8	4,3
Mindestspalt						

Beträgt die Türstärke mehr als 30 mm siehe Darstellung

Mindestfuge

Tür- Stärke (D) 20	Türbreite						
	300	400	500	600	700	800	900
	0,90	0,60	0,50	0,40	0,40	0,30	0,30
	Mindestfuge						

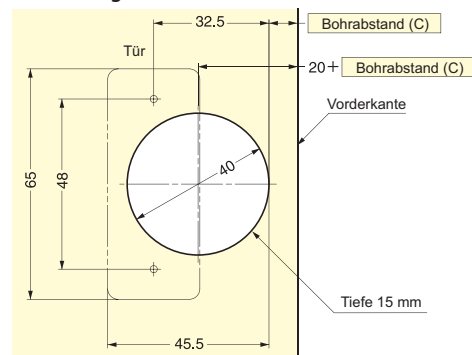Abmessungen Ausschnitt**Empfohlene Schraube**

Linsenkopf-Blechschrube o. Holzschraube, Größe 5

Türabmessungen und Anzahl der Scharniere

Siehe S. 368