

SELBSTNIVELLIERENDER GLEITER

SAJ



■ Merkmale


- Das Gel im Gleiter stellt sich automatisch auf unebene Böden ein
- Selbstnivellierend bis zu 3 mm oder 6 mm
- Geeignet für Umgebungsbedingungen zwischen 20° C und 75° C

■ SAJ-SCHRAUBENSCHLÜSSEL (separat erhältlich)





Schraubenschlüssel (separat erhältlich)			
Artikelnr.	Artikelbez.	Nenngröße	Stärke
A 200-140-390	SAJ10	10	1,6
B 200-140-391	SAJ13	13	2,0
C 200-140-392	SAJ14	14	2,0
D 200-140-393	SAJ17	17	2,2

■ Installation

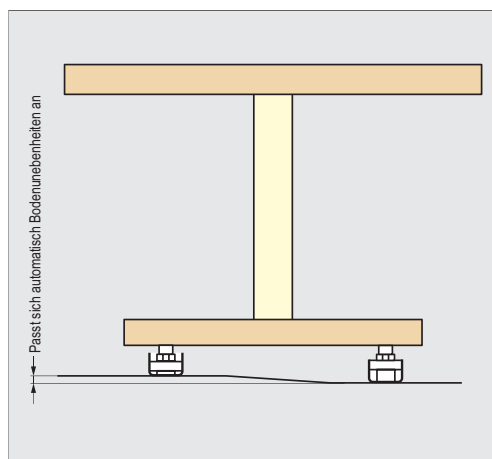

■ Selbstjustierend

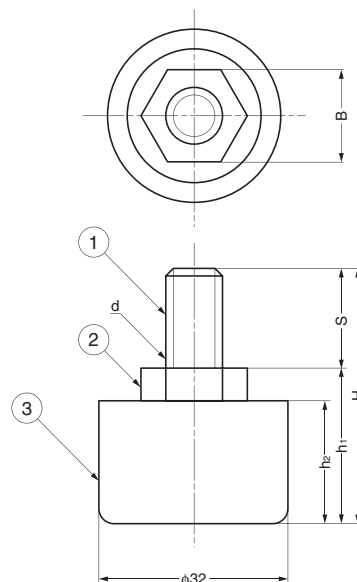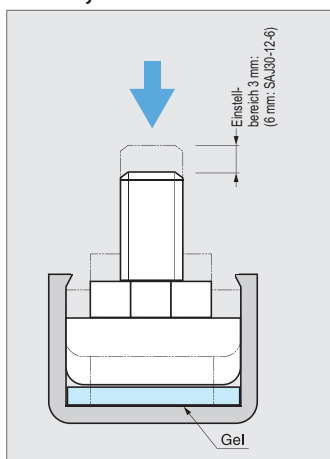

Nr.	Bezeichnung	Material	Finish/Farbe
①	Gewindebolzen	Stahl (SWCH)	Zinkchromat, gelb/SAJ30-10
②	Sechskantmutter		Zinkchromat, klar/SAJ30-12
③	Abdeckung	Polyethylen (PE)	Schwarz

Artikelnr.	Artikelbez.	Schraubenschlüssel	d	H	h ₁	h ₂	S	B	Belastbarkeit	Geeignete Gewichtsangaben			Gew.	Box	Karton
										4 St.	5 St.	6 St.			
200-149-309	SAJ30-10N2.5	C	W5/16	33	24	19	9	14	490 N 50 kp	7-12 kg	8-15 kg	10-18 kg	26 g	40 St.	400 St.
200-149-308	SAJ30-10N3	D	W3/8	37	25	19	12	17	490 N 50 kp	7-12 kg	8-15 kg	10-18 kg	36 g	40 St.	400 St.
200-149-307	SAJ30-10M6	A	M6	34	24	19	10	10	490 N 50 kp	7-12 kg	8-15 kg	10-18 kg	21 g	40 St.	400 St.
200-149-306	SAJ30-10M8	B	M8	33	24	19	9	13	490 N 50 kp	7-12 kg	8-15 kg	10-18 kg	25 g	40 St.	400 St.
200-149-305	SAJ30-10M10	D	M10	37	26	19	11	17	490 N 50 kp	7-12 kg	8-15 kg	10-18 kg	38 g	40 St.	400 St.
200-149-304	SAJ30-12N2.5	C	W5/16	33	24	19	9	14	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	26 g	40 St.	400 St.
200-149-303	SAJ30-12N3	D	W3/8	37	25	19	12	17	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	36 g	40 St.	400 St.
200-149-302	SAJ30-12M6	A	M6	34	24	19	10	10	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	21 g	40 St.	400 St.
200-149-301	SAJ30-12M8	B	M8	33	24	19	9	13	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	25 g	40 St.	400 St.
200-149-300	SAJ30-12M10	D	M10	37	26	19	11	17	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	38 g	40 St.	400 St.
200-140-105	SAJ30-12-6N2.5	C	W5/16	42	31	24	11	14	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	29 g	40 St.	400 St.
200-140-104	SAJ30-12-6N3	D	W3/8	42	31	24	11	17	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	39 g	40 St.	400 St.
200-140-103	SAJ30-12-6M6	A	M6	44	32	24	12	10	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	29 g	40 St.	400 St.
200-140-102	SAJ30-12-6M8	B	M8	42	32	24	10	13	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	22 g	40 St.	400 St.
200-140-101	SAJ30-12-6M10	D	M10	41	31	24	10	17	490 N 50 kp	12-24 kg	15-30 kg	18-36 kg	41 g	40 St.	400 St.