


YI = Lichte Durchgangshöhe
 YI + 42mm = Glastürhöhe
 YI + 77 mm = Befestigungshöhe
 der Laufschiene

XI = Lichte Durchgangsbreite
 XI + 100 mm = Glastürbreite

*Das Maß von 130 mm kann nicht verändert werden da sonst der Selbsteinzug nicht gewährleistet ist

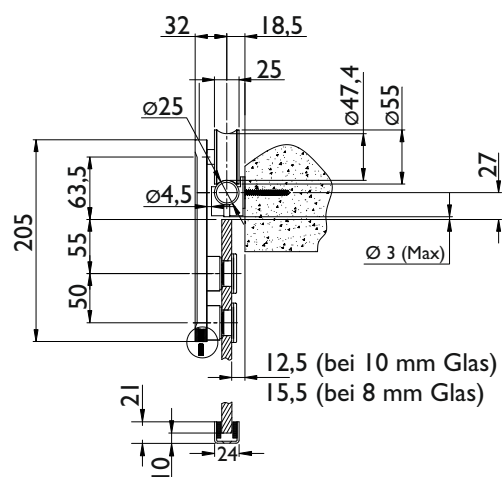

1. Der Abstand zwischen 2 Wandhaltern darf max. 500 mm betragen. Die Position der beiden Befestigungspunkte (130*mm von außen) kann nicht verändert werden. Die Kürzung der Schiene ist also nur in der Mitte bei dem Rohrverbinder möglich.
2. Der Abstand zwischen Glastüre und Unterkante des Wandhalters muss auf max. 3 mm eingestellt werden, um die Aushebesicherung zu gewährleisten.
3. Der Schiebetürbeschlag darf nur mit gehärtetem Glas eingesetzt werden.

Glasbohrung

143

55

50

10 (8)

$\varnothing 26 +0,2/-0$