


HW-Format-Kreissägeblatt
 HW Panel Sizing Saw

2089 TF Enduro Max

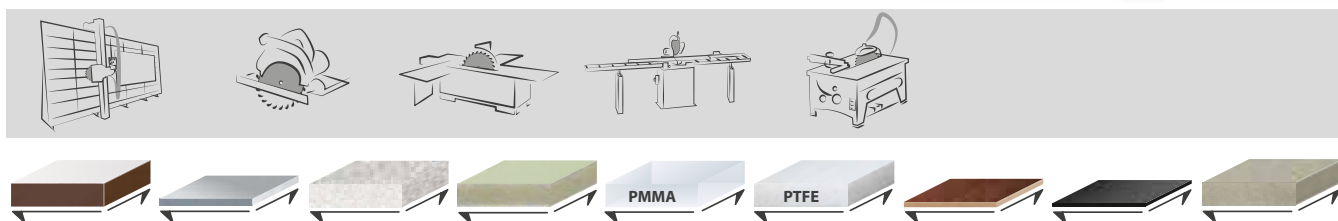

- ✓ Für Fertigschnitte in thermoplastischen Vollplatten (Acrylglas, Polyäthylen usw.) bis 10 mm Stärke und duroplastischen Vollplatten (Schichtstoffe, Hartpapier, Hartgewebe) und Alu bis 6 mm Stärke. Auch für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer
- ✓ Einzusetzen auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen, Handkreissägen
- ✓ Trapez-Flachzahn

- ✓ For clean cutting of thermoplastic boards (acrylics, polyethylene etc.) up to 10 mm thick, and duroplastic board (laminated sheet, phenolic resin bonded paper and phenolic laminated cotton sheet) up to 6 mm thick. Also for clean cutting of double-side plastic coated board, preferably in combination with pre-scoring
- ✓ For use on bench saws and vertical panel-sizing saws, handheld circular saws
- ✓ Triple-chip-flat teeth

D	B	b	d	Z	Form	Best.-Nr./Part No.	Euro
160	3,0	2,0	20	36	TF pos.	2/6/32 2089.160.21	86,50
190	3,0	2,0	30	42	TF pos.	2/7/42 2089.190.31	99,50
216	3,0	2,0	30	48	TF	2089.216.31	109,50
225	3,0	2,0	30	50	TF	2089.225.31	115,00
250	3,0	2,0	30	56	TF pos.	CNL 2089.250.31	107,50
303	3,2	2,2	30	68	TF	CNL 2089.303.31	135,00

