

Dichtstoffe

Spritzbare Dichtstoffe



Maler-Acryl Turbo


Sofort überstreichbar nach Hautbildung

Plastoelastisch, farbbeständig nach Aushärtung, geruchlos, im Innen- und Außenbereich anwendbar, GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – sehr emissionsarm, lösemittel- und silicofrei, phthalat-, chlorparaffin- und halogenfrei, geringes Schrumpfverhalten, hohe Haftfähigkeit

Verarbeitungsvorteile: sehr gut mit Wasser glättbar, einfach zu verarbeiten, gute Dosierbarkeit

Anwendungsbereiche: Abdichten von Anschlussfugen im Bau, Füllen von Rissen und Löchern in Wänden und Decken, Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und bei Gasbetonkonstruktionen, hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Beton, Putz, Mauerwerk, Zement, Holz, Hart-PVC, Gipskarton, Gipsfaserplatte usw.

| Farbe | Inhalt | Art.-Nr. | VE |
|-------|--------|-------------|----|
| weiß | 310 ml | 230 300 010 | 20 |

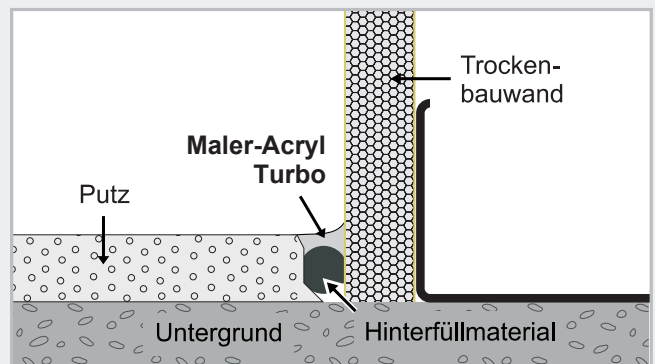

Mehr Infos:



Zubehör

Hinterfüllmaterial, Art.-Nr.: 200 XXX XXX, Seite 174

Fugenspachtel-Set, Art.-Nr.: 200 3, Seite 134

Allclean Oberflächenreiniger, Art.-Nr.: 266 120 0500, Seite 91

