


TOPFORM TOP TEC Allwetterfolie ist eine vollflächig selbstklebende Anschlussabdichtung aus polymermodifizierten Bitumen für Fenster- und Fassadenelemente. Besonders im Fußpunktbereich dient die 1,5 mm dicke Spezialfolie zur perfekten Abdichtung, wie es in der DIN 18195 Teil 4+5 gefordert wird. Die leistungsstarke und dauerhaft vollflächige Selbstklebung sorgt für die perfekte Verklebung auf nahezu allen bauüblichen Untergründen sowie auf verschiedenen Kaltbitumen.

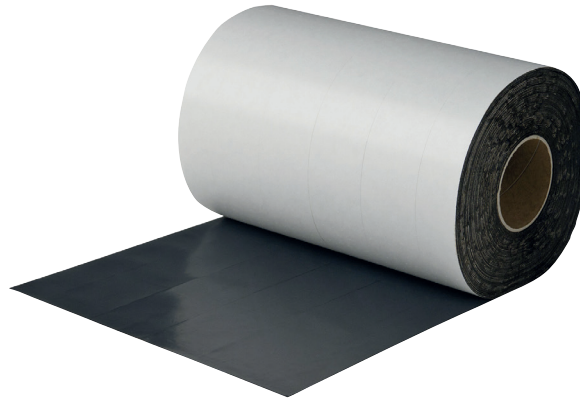

Anwendung

- für die äußere Abdichtungsebene
- für die innere Abdichtungsebene

Eigenschaften

- gemäß DIN 18195 Teil 4+5
- Wind-, Luft- und Wasserdichte
- mehrfach geteiltes Abdeckpapier
- ab -5 °C zu verarbeiten
- Verarbeitung auf leicht feuchten Untergründen
- EC1 plus zertifiziert

Vorbereitung

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Wir empfehlen auf allen stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen den **TOPFORM Sprühprimer**.

Verarbeitung

TOP TEC Allwetterfolie wird von der Spule abgerollt und auf die gewünschte Länge geschnitten. Durch das geschlitzte Abdeckpapier kann die Folie individuell in Teilbereichen am Untergrund fixiert werden bis die vollständige Verklebung erfolgt.

Die Folie auf den vorbereiteten Untergrund vollflächig, spannungsfrei verkleben und mit Hilfe eines Andruckrollers fest andrücken. Die Folie ist sofort haftend.

Bei Überlappungsverklebung (mind. 5cm) empfehlen wir als besseren Haftgrundvermittler den geeigneten Primer.

Lufteinschlüsse sind zu vermeiden um eine vollflächige und fachgerechte Verklebung zu gewährleisten. Bei hohen Temperaturen ggf. die Ränder/Ecken der Folie fixieren um ein einrollen/einknicken der Abdeckfolie zu vermeiden.

Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Wert
Brandverhalten	EN 13501	Klasse E
Wasserdichtheit	EN 1928, Verf. B	gegeben
Zug-Dehnverhalten	EN 12311-1	>200 N/50mm
Zug-Dehnverhalten(Dehnung)	EN 12311-1	>150%
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	>100N
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	ca. 170.000 µ (dampfbremsend)
UV-beständig	-	bis zu 3 Monate
Temperaturbeständig	DIN 52123	-30 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur	-	-5 °C bis +35 °C
Lagertemperatur	-	+5 °C bis +35 °C
Lagerung	-	kühl, trocken und frostfrei lagern
Lagerzeit		12 Monate im Originalgebinde

Verpackungsgrößen

Art.-Nr.	Ausführung mm	Rollenlänge m	VPE	ME
080513	1,5 x 200	20	40	MTR
080520	1,5 x 300	20	20	MTR

Zertifikate

