

Rolladenmotor Typ NR0 Mini

Der TOPFORM Minimotor bietet eine ideale Antriebslösung für Minirollläden und textilen Sonnenschutz.

Durch die Zugleistung von 10 Nm lassen sich auch größere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei engsten seitlichen Platzverhältnissen.

Mit nur 35 mm Rohrdurchmesser eignet sich der TOPFORM Rolladenmotor ideal für 40 mm Wellen.

Lieferumfang:
Standardvierkantmotorlager 10 x 10 mm und Standardgegenlager, sowie Adapterset für 40 mm Wellendurchmesser (Mitnehmer und Steuerring), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.





Details

- > seitlicher Platzbedarf beim Einbau 10 mm
- > Schutzart IP 44
- > Schutzklasse 1
- > Endschalterkapazität 40 Umdrehungen
- > mech. Endeinstellung
- > CE-Kennzeichen

Maße in mm

- Ø Motorrohr 35 mm
- Ø Motorkopf 39 mm
- Breite Motorkopf 10 mm

* Berechnungsgrundlage siehe Technisches Datenblatt

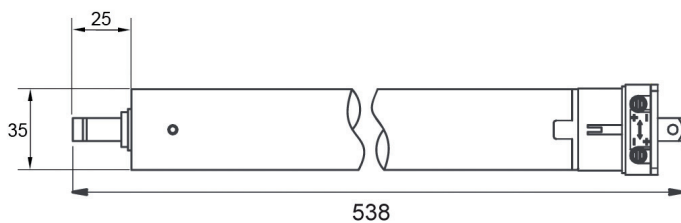

Bezeichnung	Typ	Drehmoment Nm	Motorlänge mm	Zugkraft* Höhe 1,5 / 2,5 m	Farbe	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Rolladenmotor	NR0 10/16	10	538	20 kg / 18 kg	rot	1	088281	4 048436 088281

Zugleistungstabelle

Rolladenmotor	Länge	Drehmoment	Drehzahl	bei Rolladenhöhe von	
				1,5 m	2,5 m
				40er Welle	
NR0 Mini	583 mm	10 Nm	16 U/min	20 kg	18 kg