

Rolladenmotor Typ NK1 Maxi

Der leistungsstarke, millionenfach bewährte und robuste mechanische TOPFORM Antrieb für Rollläden, Sonnenschutz, Screens und Filmleinwände. Die Auswahl an verschiedenen Drehmomenten bis zu 50 Nm lässt die optimale Motorisierung auch von schweren Rollläden und Behängen zu.

Mit nur 45 mm Rohrdurchmesser eignet sich der TOPFORM Rolladenmotor ideal für 50 mm Wellen, um den Wickeldurchmesser gering zu halten.

Lieferumfang:

Standardvierkantmotorlager 10 x 10 mm und Standardgegenlager, sowie Adapterset für 60 mm Wellendurchmesser (Mitnehmer und Steuerring), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.




Details

- > seitlicher Platzbedarf beim Einbau 16 mm
- > Schutzart IP 44
- > Schutzklasse 1
- > Endschalterkapazität 30 Umdrehungen
- > mech. Endeinstellung
- > CE-Kennzeichen

Maße in mm

- Ø Motorrohr 45 mm
- Ø Motorkopf 61,5 mm
- Breite Motorkopf 15,8 mm

* Berechnungsgrundlage siehe Technisches Datenblatt

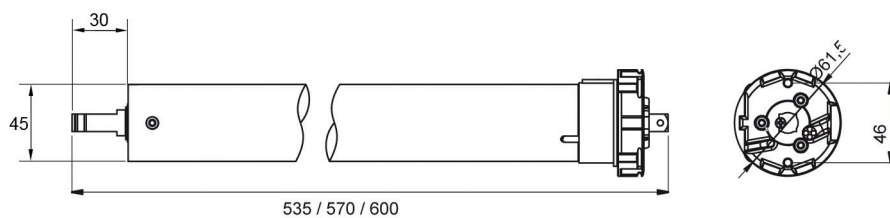

Bezeichnung	Typ	Drehmoment Nm	Motorlänge mm	Zugkraft* Höhe 1,5 / 2,5 m	Farbe	VE / Stück	TOPFORM Artikel-Nr.	EAN-Nummer
Rollladenmotor	NK1 10/16	10	535	20 kg / 18 kg	rot	1	088298	4 048436 088298
Rollladenmotor	NK1 20/16	20	570	41 kg / 37 kg	rot	1	088304	4 048436 088304
Rollladenmotor	NK1 30/16	30	600	62 kg / 56 kg	rot	1	088311	4 048436 088311
Rollladenmotor	NK1 50/16	50	600	104 kg / 93 kg	rot	1	088328	4 048436 088328

Zugleistungstabelle

				bei Rollladenhöhe von	
Rollladenmotor	Länge	Drehmoment	Drehzahl	1,5 m	2,5 m
				60er Welle	
NK1 Maxi	535 mm	10 Nm	16 U/min	20 kg	18 kg
NK1 Maxi	570 mm	20 Nm	16 U/min	41 kg	37 kg
NK1 Maxi	600 mm	30 Nm	16 U/min	62 kg	56 kg
NK1 Maxi	600 mm	50 Nm	16 U/min	104 kg	93 kg