

Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch

- Minicontainer / Caddy Systema Top 2000 für Holzmöbel
- Auszugsführungen Quadro Duplex 30

Auszugsführung Quadro Duplex 30



- Überauszug (ca. 34 mm) mit Differentialrolle
- 30 kg Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
- Stahl verzinkt


Hinweise:

- * Die minimale Einbautiefe erhöht sich bei Einsatz der Materialschale auf 400 mm
- Gehäuse mit oder ohne Dämpfung Silent System / Push to open bitte separat bestellen

Lochreihe 32 mm (Garnitur)

Einbaubreite EB mm	Min. Einbautiefe mm	Anschlagseite	Bestell-Nr.	VE
392	356 *	links und rechts	9 136 065	1 GN

Einbauzeichnung: Lochreihe 32 mm

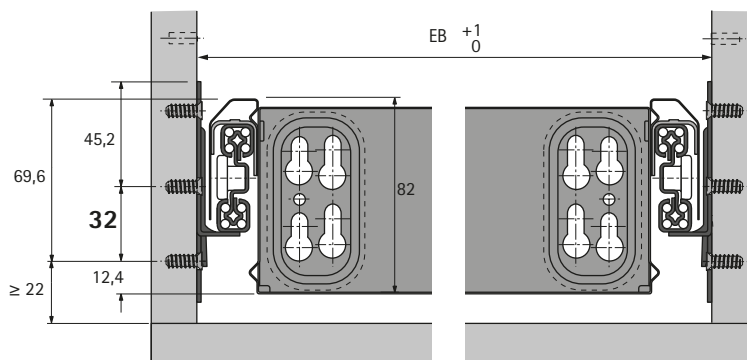

Max. Blendenhöhe 5 HE (320 mm)

Hinweise

- Gehäuse mit oder ohne Silent System / Push to open 1099 - 1100
- Direktbefestigungsschrauben 1091



hettich.com/short/f4bcba